

# ELEVALL<sup>®</sup>

## CATÁLOGO CONSTRUCCIÓN 2026



# POLIPASTOS DE CABLE



## PO300-PO500

### Capacidad de carga

Máxima 300 kg./500kg.

Máxima altura ratio 60m./100m.

Motor síncrono con variador de frecuencia

Limitador de carga.


Termistor de temperatura

### Control Remoto

Cable o frecuencia.

Doble velocidad.

Stop de emergencia

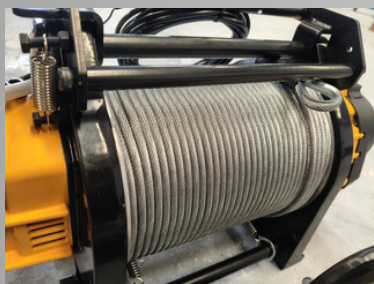

**60m./100m. de cable  
antitorsi3n  
19/7 7mm.**

**Ideales para elevaci3n en andamio.  
Brazo giratorio para m3stil en obra.  
Retorno para trabajo desde el suelo.**



**Conexiones Plug&Play para  
controles y alimentaci3n IP64**



**Spooler de ayuda al enrolle**



Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724

Calle José Martínez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561

46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com




## MODELO EK180

### SMART CRANE SYSTEM


Los modelos EK180 son la solución perfecta para elevar hasta 215kg. materiales voluminosos como toldos, ventanas, cristales, muebles, con una altura alcanzable de 60m. (aproximadamente 20 pisos de altura)

- \*Especialmente diseñados para caber en cualquier ascensor o vehículo
- \*Instalación en tan sólo 10 minutos.
- \*Evite burocracia y cortado de calles
- \*Aumente la seguridad de sus trabajadores.
- \*Ahorro de tiempo en las instalaciones.
- \*Múltiples configuraciones

#### INSTALACIONES SIN TECHO

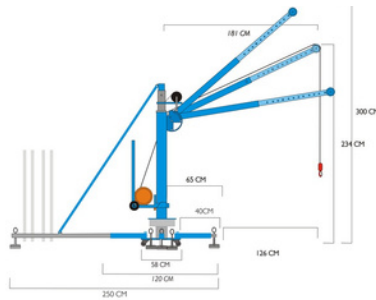

#### INSTALACIONES CON TECHO

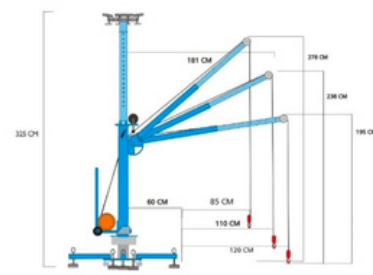

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## MODELO EK400

### SMART CRANE SYSTEM


Los modelos EK400 son la solución perfecta para elevar hasta 435kg. materiales voluminosos como toldos, ventanas, cristales, muebles con una altura alcanzable de 100m. (aproximadamente 30 pisos de altura)

- \*Especialmente diseñados para caber en cualquier ascensor o vehículo
- \*Potente cabrestante con doble velocidad.
- \*Ruedas motorizadas
- \*Instalación en tan sólo 10 minutos.
- \*Evite burocracia y cortado de calles
- \*Aumente la seguridad de sus trabajadores.
- \*Ahorro de tiempo en las instalaciones.
- \*Múltiples configuraciones

#### INSTALACIONES SIN TECHO

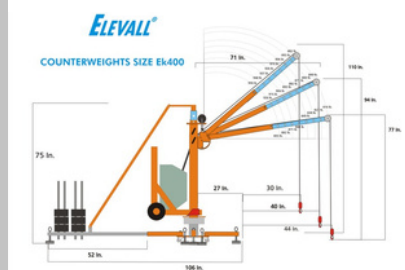

#### INSTALACIONES CON TECHO

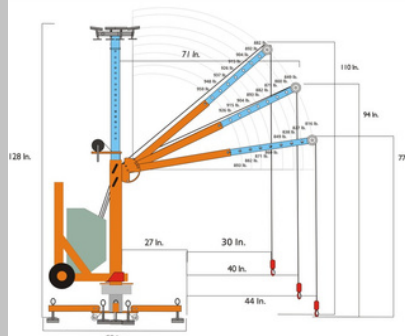

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724

Calle José Martinez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561

46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com



## **VIGA DE ELEVACIÓN TUBULARES VE150**

Ancho 1500 mm

Nivelador posicional multipunto

hasta 300 kg. de carga



## **VIGA DE ELEVACIÓN TUBULARES VE200**

Ancho 2000mm

Nivelador posicional multipunto

Hasta 300 kg.de carga

## **SOPORTE EXTENSIBLE ELEVACIÓN SE500**

Ancho 1600mm

Largo 1700mm

Medida máxima admisible  
1700mm x 6000mm

Extensible posicional

Elevación horizontal únicamente

Hasta 300 kg.de carga



Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724

Calle José Martinez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561


46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com



# VENTOSAS ELEVACIÓN A BATERIA PARA USO EN EXTERIORES


**Las ventosas de materiales por vacío son ideales para  
instalación segura y eficiente.  
Instale vidrio y otros materiales de forma fácil y segura con  
nuestra ventosa compacta a baterías**

## VENTUS 250

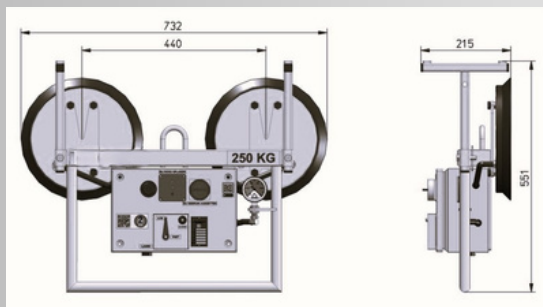


**Carga de trabajo segura: 250 Kg.  
Voltaje: 12  
Dimensiones: 732 x 551 x 215  
Peso bruto: 15 kg**

## VENTUS 250 T

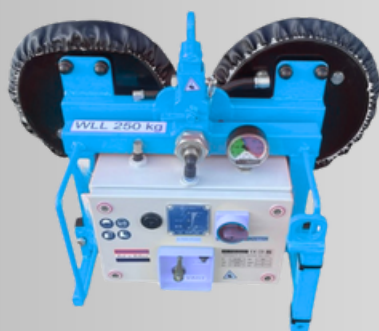


**Carga de trabajo segura: 250 Kg.  
Voltaje: 12  
Dimensiones: 732 x 551 x 215  
Peso bruto: 20 kg  
Rotación  
Inclinación**

## VENTUS 350 T

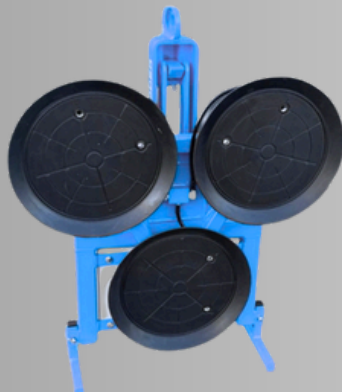

**Carga de trabajo segura: 350 Kg.  
Voltaje: 12  
Dimensiones: 758 x 622 x 295  
Peso bruto: 28 kg  
Rotación  
Inclinación**

## VENTUS 400

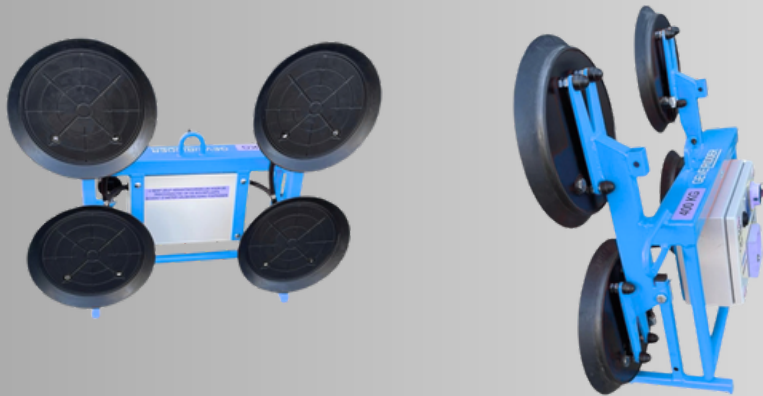


Carga de trabajo segura: 400 Kg.

Voltaje: 12

Dimensiones: 650 x 750 x 270

Peso bruto: 30 kg

## VENTUS SP500L , SP500H, SP750L, SP750H

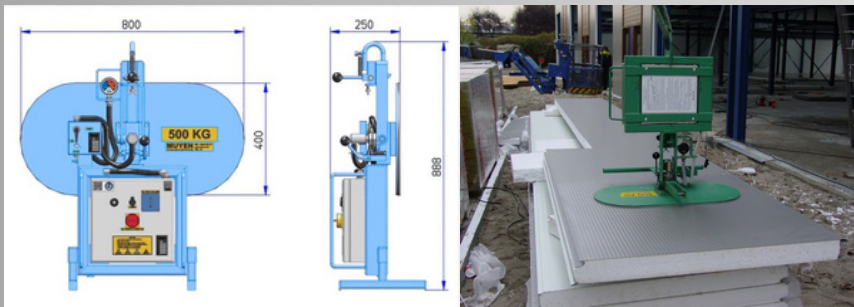

Carga de trabajo segura: 500/750 Kg.

Voltaje: 12


Dimensiones:

888 x 800 x 250

1120 x 800 x 244

Vidrio, Paneles, Hormigón etc.

## VENTUS TWIN 300

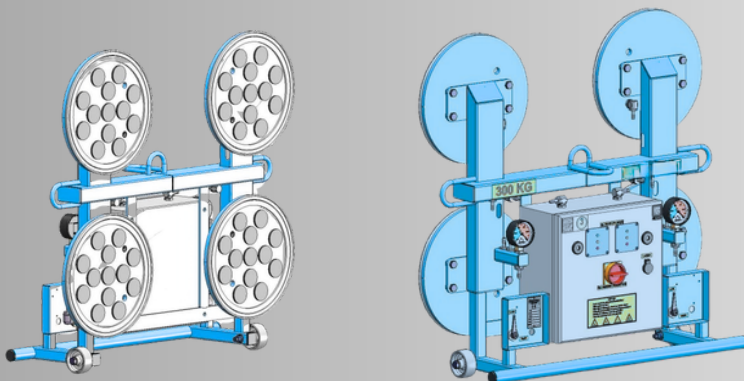

Carga de trabajo segura: 300 Kg.

Voltaje: 12


Dimensiones: 800 x 770 x 240

Peso bruto: 35 kg

Piedras y Mármol, Paneles y Hormigón



## VENTUS SP250-600

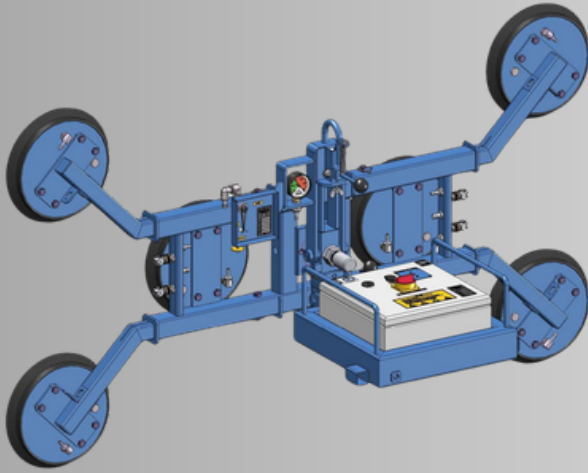


Se puede usar con 2 ventosas de 250 kg, 4 ventosas de 400 kg y 6 ventosas de 600 kg. Este elevador por vacío funciona con el modelo de batería baja.

Rotación

Inclinación

Tamaños: 1650/2450x1100x212

## VENTUS VA975

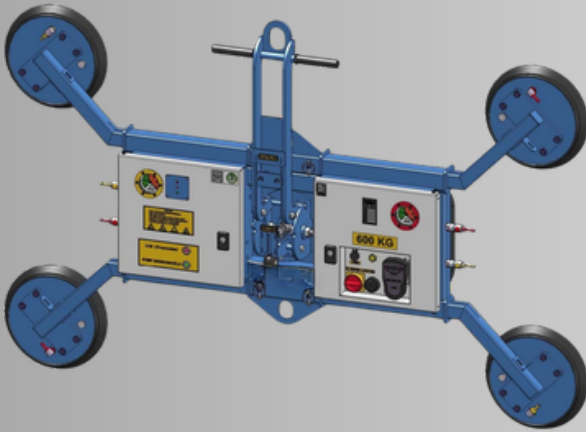

Carga de trabajo segura (WLL): 250/400/600 kg

Voltaje: 12 V

Dimensiones: 1650/2450 x ~1100 x 212 mm


Peso: 64 kg

Rotación

Inclinación

2 bombas y 2 depósitos, y control remoto.

Se entrega con carro.

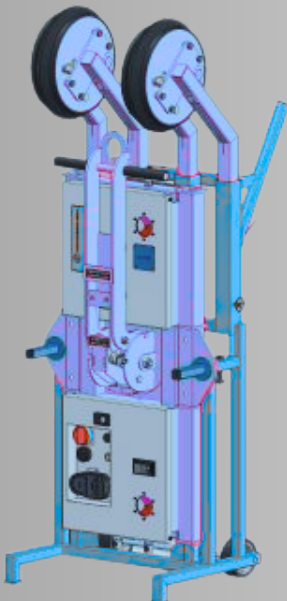

Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724


Calle José Martinez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561

46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com

# VENTUS CURVA

Este elevador de vacío es apto para vidrio curvado de 400 kg o 600 kg con un radio de giro de 70°, giro de 360 grados e inclinación. Como se puede apreciar en las imágenes, está disponible en varias dimensiones y pesos.

Ideal para trabajos en vehículo industrial.

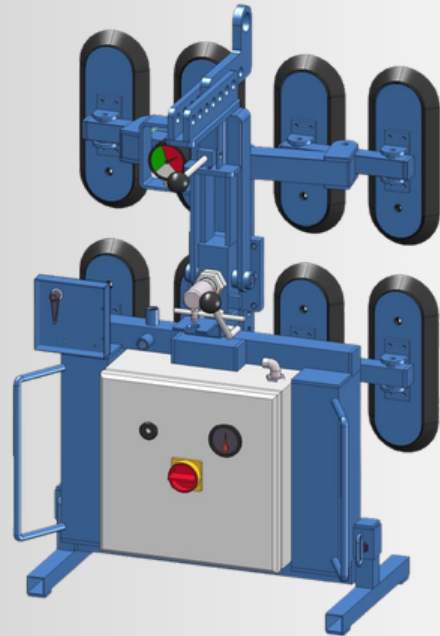

Su diseño compacto minimiza la pérdida de altura, e incluye una caja de baterías de fácil acceso. Esta caja también puede solicitarse con control remoto.

Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724

Calle José Martinez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561

46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com



# ROBOT CRISTALERO MODELO GR800

Nuestros Robots Cristalero son una  
maravilla de la tecnología.

Facilitando a instalación de vidrio,  
ventana o porcelánico a los  
profesionales más exigentes.



Altura lacanzable 5,00 m

## Capacidad de carga

Máxima 800 kg.

Máxima altura ratio 800/200 kg.

## Baterías de Litio


Trabajo con doble batería de litio para el  
trabajo más preciso, electro hidráulico

## Control Remoto

Puede manipular el robot cristalero GR800  
mediante su mando a distancia

## Cabezal giratorio

GR800 con capacidad de giro 360°  
Inclinación 90°/180°

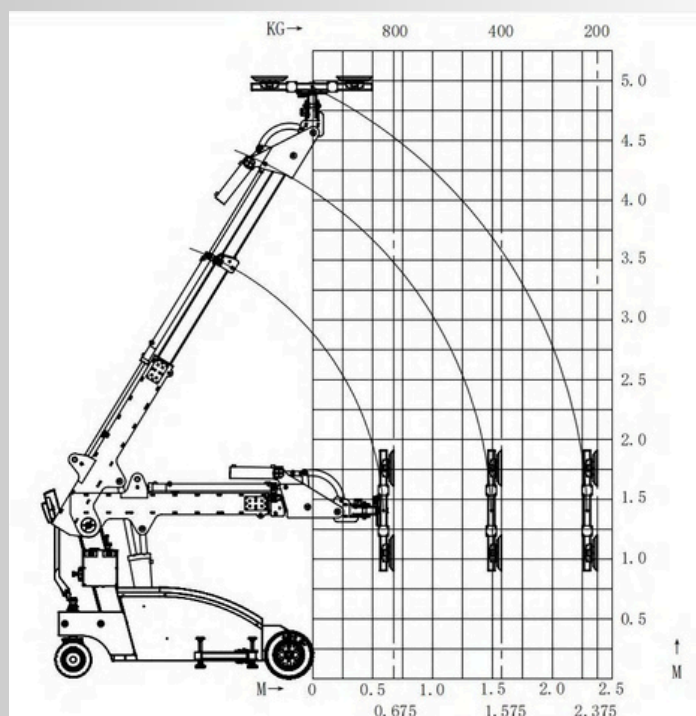


Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724

Calle José Martinez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561



46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com

**CAPACIDAD:**  
**3T. A 2,5M.**  
**ALTURA MAXIMA 9.2+3m.**  
**POTENTE CABRESTANTE**  
**5 SECCIONES DE ESTRUCTURA EXAGONAL.**  
**ACERO AL MAGNESIO.**  
**GIROSCOPIO 360°**  
**MOTOR DIESEL/ELECTRICO 230 2f HIBRIDO.**  
**CONTROL REMOTO**  
**PESO 2725kg.**

## MINIGRÚA SPIDER SCORPIO T3

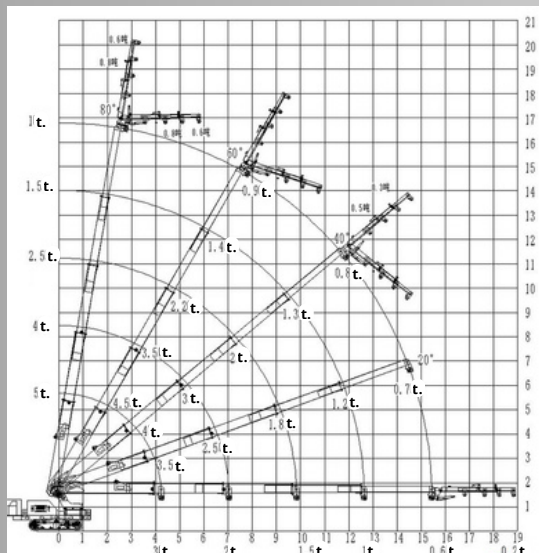

## MINIGRÚA SPIDER SCORPIO T5

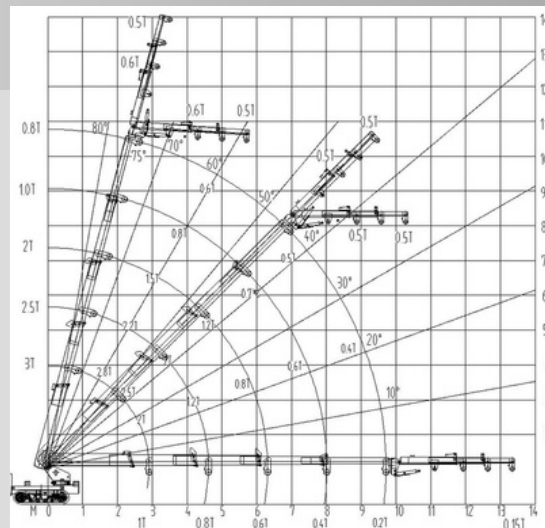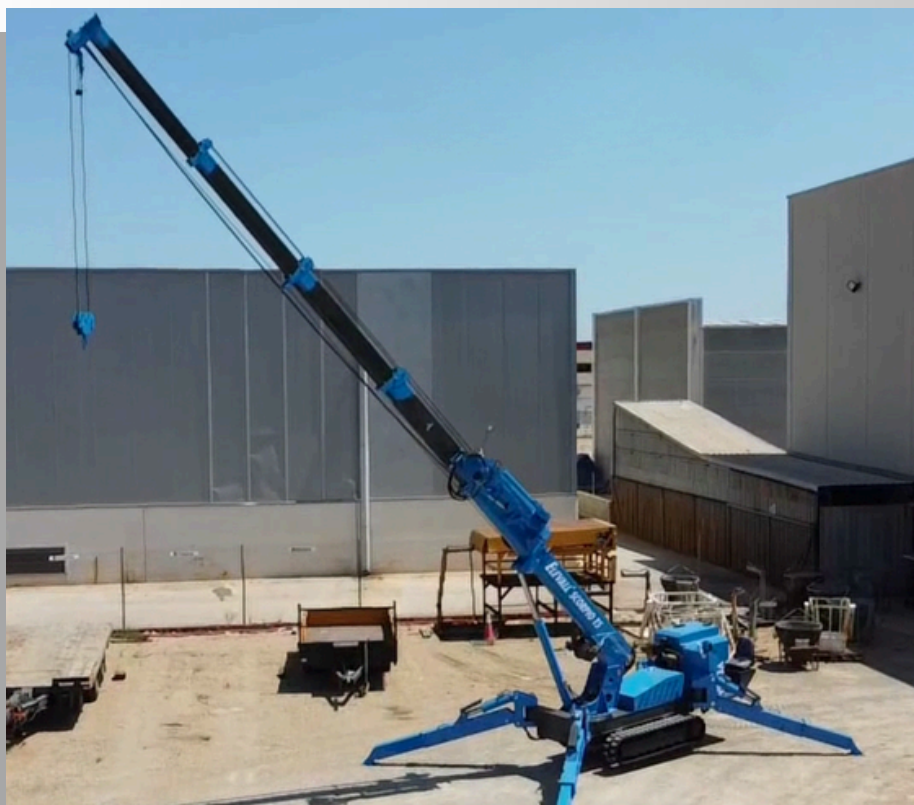

**CAPACIDAD:**  
**5T. A 2,5M.**  
**ALTURA MAXIMA 16.5+3m.**  
**POTENTE CABRESTANTE**  
**5 SECCIONES DE ESTRUCTURA EXAGONAL.**  
**ACERO AL MAGNESIO.**  
**GIROSCOPIO 360°**  
**MOTOR DIESEL/ELECTRICO 230 2f HIBRIDO.**  
**CONTROL REMOTO**  
**PESO 5998kg.**

Elevall Grúas SLU  
 Tlf +34 654370724


Calle José Martínez Roselló 16  
 Tlf +34 667672561

46410 Sueca, Valencia, Spain.  
 info@elevall.com elevall.com







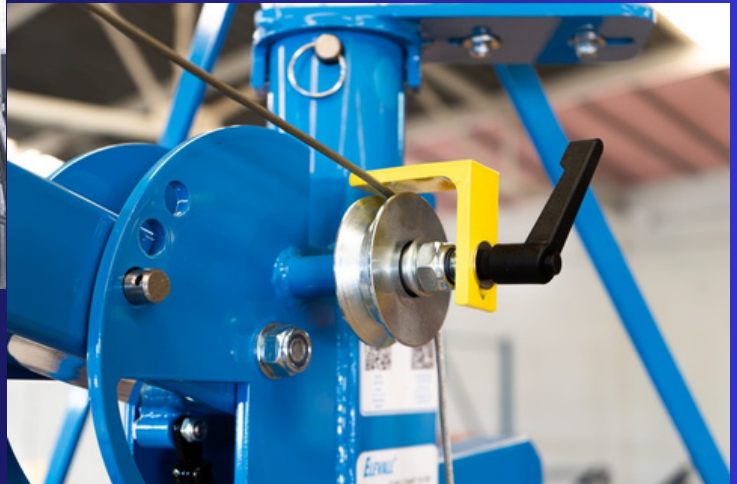

# ELEVALL®

Elevall Grúas SLU  
Tlfn +34 654370724

Calle José Martínez Roselló 16  
Tlfn +34 667672561

46410 Sueca, Valencia, Spain.  
info@elevall.com elevall.com